


【MUSASHI/SRC/KATANAシリーズ主要諸元一覧】

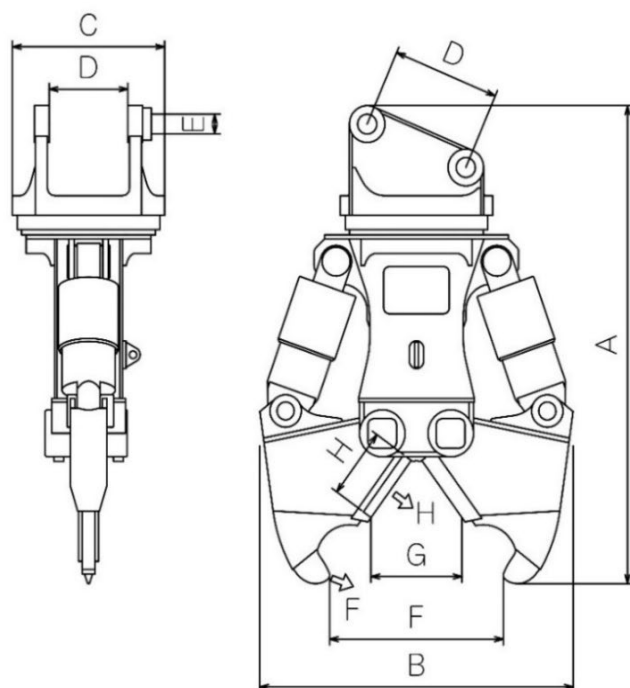

| | 適合ショベル (M³) | | 0.25-0.45 | 0.45-0.7 | 0.7 |
|----|-------------|---------|-------------------|----------------|-------------------|
| 符号 | 項目 | 単位 | SDS70v MUSASHI | SDS150v SRC | SDS250v KATANA |
| A | 全長 | mm | 1640 | 2261 | 2630 |
| B | 全高 | mm | 1100 | 1585 | 1960 |
| C | 全幅 | mm | 534 | 642 | 780 |
| D | ブラケット内幅 | mm | 276 | 327 | 354 |
| E | ブラケットボス内径 | mm | 80 | 80 | 95 |
| F | 最大開口幅 | mm | 630 | 910 | 1030 |
| F | 先端破砕力 | tons | 32 | 54 | 84 |
| G | カッター部開口幅 | mm | 348 | 460 | 560 |
| H | カッター長 | mm | 280 | 340 | 500 |
| H | 切断力 | tons | 83 | 144 | 223 |
| I | ピン間距離 | mm | 376 | 485 | 514 |
| | 設定圧力 | kgf/cm2 | 280 | 320 | 320 |
| | 増速バルブ | | 無し | 標準装備 | |
| | 油圧旋回 | | オプション対応 | | |

*仕様は予告なく変更されることがございますのでご了承下さい。

株式会社坂戸工作所